


SUNFULL TIRES



E MARK CERTIFICATION

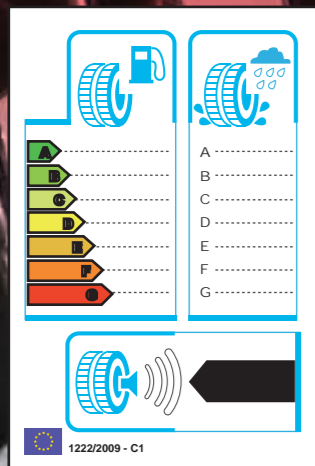

DEPARTMENT OF TRANSPORT



CERTIFICATE OF COMPULSORY PRODUCT

DISTRIBUIDO POR:


PCR

SUNFULL TIRES

TBR

SUNFULL fabricada por Shandong Hengfeng se especializa en fabricar llantas de camión Radial y de pasajero con reconocimiento en más de 50 países del mundo.

Todos los productos cuentan con certificaciones ISO9001, TS, 16949, ECE, POT, GCC, INMETRO, CCC, DIS, SNI, etc.

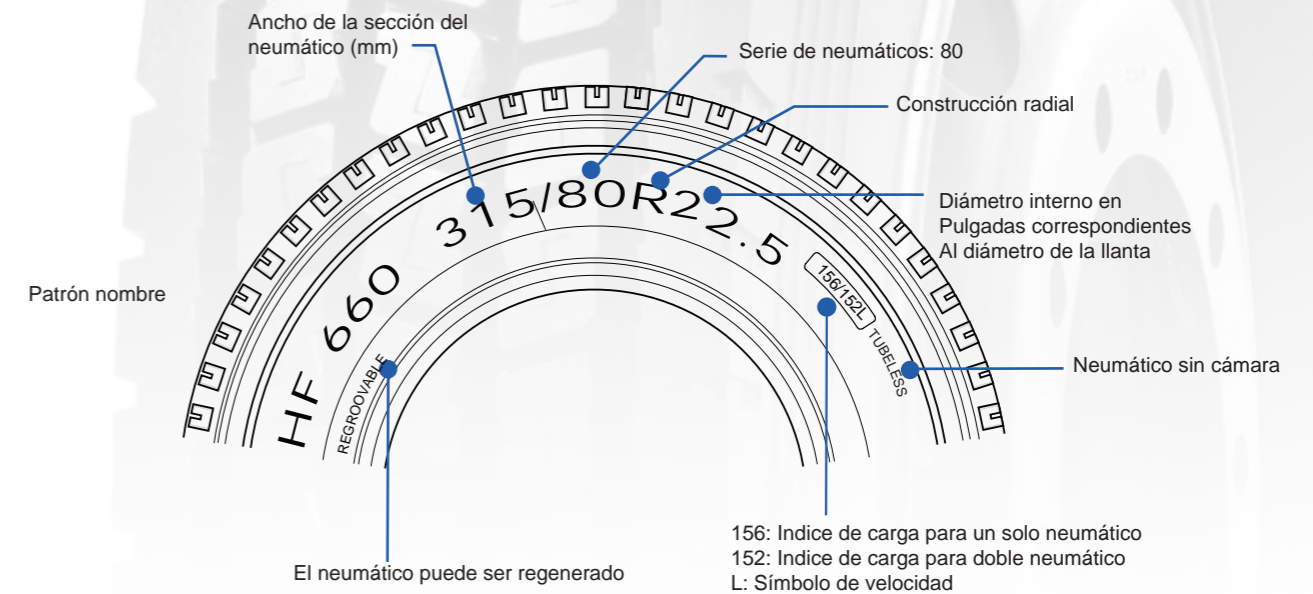

Consulte las tablas Índice de velocidad y Capacidad de carga a continuación



Antes de instalarlo, es esencial para comprobar Diferentes marcas a asegurar que los neumáticos Cumplir con el máximo Carga y velocidad Posibilidades y / o las Reglamentos vigentes.

Símbolos de velocidad

SI	km/h
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170

Índice de capacidad de carga

LI	KG	LI	KG	LI	KG
115	1,215	136	2,240	157	4,125
116	1,250	137	2,300	158	4,250
117	1,285	138	2,360	159	4,375
118	1,320	139	2,430	160	4,500
119	1,360	140	2,500	161	4,625
120	1,400	141	2,575	162	4,750
121	1,450	142	2,650	163	4,875
122	1,500	143	2,725	164	5,000
123	1,550	144	2,800	165	5,150
124	1,600	145	2,900	166	5,300
125	1,650	146	3,000	167	5,450
126	1,700	147	3,075	168	5,600
127	1,750	148	3,150	169	5,800
128	1,800	149	3,250	170	6,000
129	1,850	150	3,350	171	6,150
130	1,900	151	3,450	172	6,300
131	1,950	152	3,550	173	6,500
132	2,000	153	3,650	174	6,700
133	2,060	154	3,750	175	6,900
134	2,120	155	3,875	176	7,100
135	2,180	156	4,000	177	7,300



Aplicación

Diseño de costillas sólidas que brindan un desgaste regular con poca resistencia de rodaje.

Su diseño asegura excelente evacuación de agua, disipación de calor y distribución equitativa en el piso.

Especial para aplicaciones de toda posición o trailer.

HF111 TODA POSICIÓN

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	146/143	L	15	8.25	3000/2725	120
11R24.5	149/146	L	15	8.25	3250/3000	120
295/75R22.5	146/143	L	15.5	9.00	3000/2725	120
285/75R24.5	147/144	L	15.5	8.25	3075/2800	120
215/75R17.5	135/133	J	12	6.00	2180/2060	123
235/75R17.5	143/141	J	13	6.75	2725/2575	127
225/70R19.5	128/126	L	13	6.75	1800/1700	110
245/70R19.5	135/133	L	13	7.50	2180/2060	120
255/70R22.5	140/137	L	15	7.50	2500/2300	120

HF312



Aplicación

Diseño en bloques que provee una excelente maniobrabilidad y frenado.

Su diseño de hombro cerrado provee poco desgaste irregular y una excelente resistencia al desgaste.

Las cuatro ranuras circunferenciales aseguran una excelente evacuación del agua y desgaste regular.

HF312 TRACCIÓN

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	146/143	L	20.5	8.25	3000/2725	120
11R24.5	149/146	L	20.5	8.25	3250/3000	120
295/75R22.5	146/143	L	20.5	9.00	3000/2725	110
285/75R24.5	147/144	L	20.5	8.25	3075/2800	110

Mixed Service



Aplicación

Costilla protectora contra daños en virajes, cortes y abrasión.

Sistema único de rechazo de piedras para protección a las penetraciones o daños al casco.

15mm de profundidad y compuesto de piso diseñado para mayor resistencia a cortes y desgarres, obteniéndose una mayor durabilidad del casco en servicio dentro y fuera de carretera.

El diseño de los hombros minimiza la acumulación de calor.

HF702 SERVICIO MIXTO ON/OFF

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	146/143	K	15.0	8.25	3150/2900	123
11R24.5		L	15.5	8.25	3250/3000	120

HF826



Aplicación

Diseñado principalmente para condiciones fuera de carretera, HF826 es un neumático radial de tracción con bandas de rodamiento profundas y anchas para una alta movilidad.

Su compuesto asegura durabilidad y larga vida en el piso de rodamiento.

El hombro abierto ofrece una ágil maniobra, mientras que los grandes bloques de la banda de rodamiento resisten los cortes e incrustaciones.

La estructura rugosa y de cuatro correas de acero permite una carga máxima y proporciona una eficiencia de alto kilometraje.

HF826 FUERA DE CARRETERA

Medida	Índice de Carga	Rango de Velocidad	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de RIN	Capacidad de carga (Kg)	Presión (PSI)
11R22.5	146/143	M	18.5	8.25	3000/2725	120